

ПАСПОРТ



www.polyvision.ru

POLYVISION

2017



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



**ОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПОРАЖЕНИЯ

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ОСОБЕННОСТИ

- 1/3" Omnivision (**OV4689**);
- Фиксированный объектив **2.8 мм**;
- DSP-процессор Hisilicon **Hi3516D**;
- Механический **ИК-фильтр**;
- ИК-подсветка **до 10 метров**;
- Три видеопотока с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: **4MP@18к/с; 3MP @ 25 к/с**;
- Вторичный поток.: D1/CIF;
- Дополнительный поток **MJPEG**;
- Поддержка протоколов **ONVIF, RTSP**;
- Удалённый доступ через web-интерфейс, ПО для ПК и моб.платформ;
- Поддержка облачного сервиса (P2P);
- Встроенный **микрофон и динамик**;
- **Запись видео** на карту памяти **MicroSD** (не входит в комплект);
- Эксплуатация **-10...+50°C**;
- Питание **DC 12В, PoE I EEE 802.3.af**

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP адрес	192.168.1.120
Логин	admin
Пароль	12345
ONVIF порт	80

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB

Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.

2. Запустите браузер Internet Explorer.

3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.


4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://xxx.xxx.xxx.xxx> (где xxx.xxx.xxx.xxx - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.

6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.

7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль 12345), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

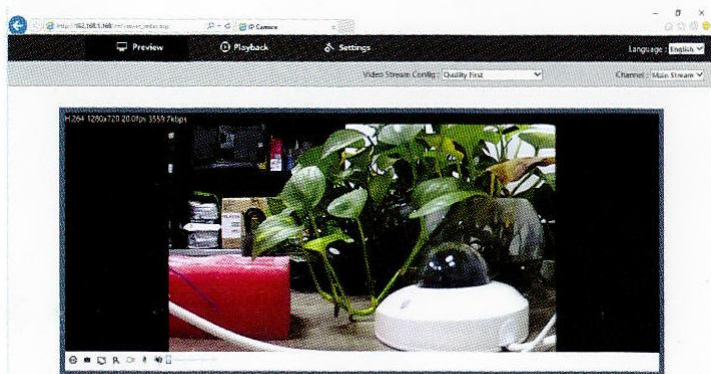

8. Вы можете использовать браузеры Chrome, Edge, Safari, Opera. Для работы в указанных браузерах установите соответствующий плагин.

9. Доступ по RTSP: <rtsp://192.168.1.120:554/live/main>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	Тип	1/3" Omnivision CMOS (OV4689)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) Ч/Б: 0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.)
Процессор	Название	HiSilicon Hi3516D
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	1шт
	Дальность	до 10 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
Видео	Основной поток	4MP@18к/с (2592x1520); 3MP/1080p/720p @ 25 к/с
	Субпоток	D1/CIF @ 25 к/с
	Битрейт	Постоянный/Переменный
	Алгоритм сжатия	H.264/MJPEG
Аудио	Основной поток	4MP@18к/с (2592x1520); 3MP/1080p/720p @ 25 к/с
	Субпоток	D1/CIF @ 25 к/с
Прочее	Алгоритм сжатия	G.711A
	Двусторонний звук	Встроенный динамик и микрофон
	Слот для SD-карты	До 128ГБ
Сеть	PIR-сенсор	да
	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 Мб
	Протоколы	ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
Эксплуатация и хранение	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако
	Питание	DC 12В±10%, PoE IEE 802.3af
	Энергопотребление	500 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Белый
	Температура эксплуатации	-10...+50°C
Температура хранения	-20...+60°C	
Максимальная влажность	95%	
Габаритные размеры	99 x 60 x 26 мм	