

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ

КУПОЛЬНАЯ МИНИ ИК-ВИДЕОКАМЕРА С ОБЪЕКТИВОМ 2.8 мм для организации систем охранного видеонаблюдения

Описание


Купольная миниатюрная видеокамера PD5-CS-B2.8IR с ИК-подсветкой и фиксированным объективом 2.8 мм торговой марки «Polyvision».

Видеокамера оснащена матрицей 1/4" Sharp CCD с разрешающей способностью 420 ТВЛ при минимальной чувствительности 0.2 люкс.

Также устройство имеет ряд стандартных цифровых автоматических функций, таких как: баланс белого (AWB), компенсация встречных засветок (BLC), регулировка усиления (AGC), электронные автоматические режимы функции «День/Ночь».

12 ИК-диодов, расположенных вокруг фиксированного объектива, позволяют вести наблюдение в полной темноте на расстоянии 10 – 15 метров в зависимости от условий съёмки.

Корпус камеры изготовлен из металла и имеет компактные габаритные размеры 59 мм в диаметре и 55 мм по высоте.

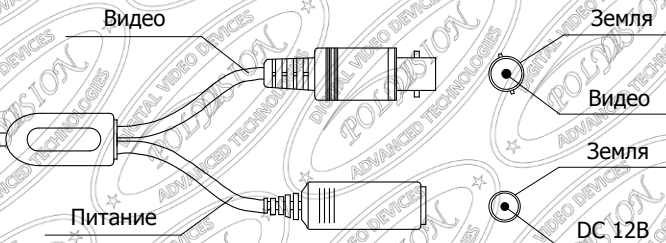

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте, закрепив её на поверхности 3-мя саморезами.
2. Подсоедините кабель питания и видео.
3. Отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его с помощью шестигранного ключа.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут изменены без предварительного уведомления.

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ

**КУПОЛЬНАЯ МИНИ ИК-ВИДЕОКАМЕРА С ОБЪЕКТИВОМ 2.8 мм
для организации систем охранного видеонаблюдения**

Технические характеристики

	МОДЕЛЬ	PD5-CS-B2.8IR
Матрица	Тип	1/4" Sharp CCD
	Эффективные пиксели	512(Г) x 582(В)
	Система сканирования	Чересстрочная развёртка 2:1
	Разрешение по горизонтали	420 ТВЛ
	Мин. чувствительность	0.2 люкс
	Электронный затвор	Авто(1/50 ~ 1/100,000 сек)
Сигнал	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥48 Дб
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом
	Гамма характеристика	γ = 0.45
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Регулировка диафрагмы	Нет
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	12
	Дальность	10 - 15 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Авто (BLC)
	АРУ	Авто (AGC)
	Функция «День/Ночь»	Авто (электронная)
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12 В
	Потребляемый ток	90 мА
	Температура эксплуатации	-10 ~ +50 °С
	Температура хранения	-30 ~ +60 °С
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	59(Ø) x 55(В) мм